

RADOMIR

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке
душевого угла «Диана»
с ВЫСОКИМ ПОДДОНОМ

Стекло шторок	
Матовое	
Прозрачное	

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевой угол предназначен для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Габаритный чертеж душевого угла показан на рис.1.


Комплектация душевого угла включает:


- высокий поддон на раме-подставке с установленным сливом-переливом;
- шторка душевого угла.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1

Высота поддона, мм	295
Наполнение водой до перелива, л	195

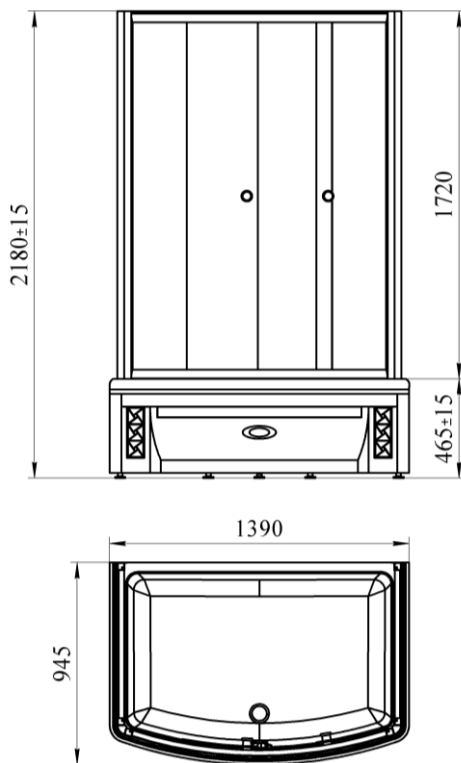


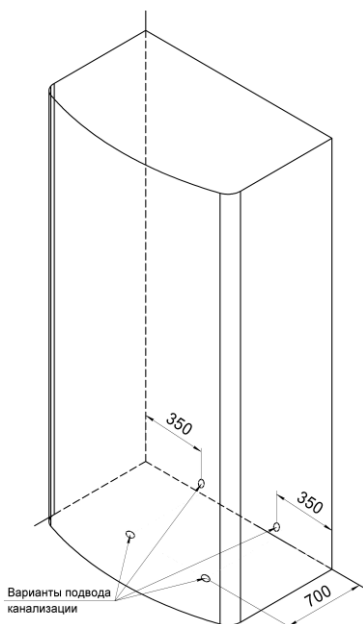

Инструкция по сборке душевого угла

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке

Поз.	Наименование	Кол-во		Примечание
1.	Направляющий профиль передний (верхний и нижний)	2 шт.		В сборе с ограничителями хода дверей
2.				
3.	Направляющий профиль боковой (верхний и нижний)	2+2 шт.		
4.				
5.	Угловой столб	2 шт.		
6.	Вертикальная стойка	6 шт.		
7.	Компенсационный профиль	2 шт.		
8.	Неподвижное стекло широкое	2 шт.		Боковое

Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:

1. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевого угла к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

2. Собрать раму шторок душевого угла.

Рама душевых шторок состоит из деталей поз.1,2,3,4,5,6,7 (рисунок 3).

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных стоек к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте саморезов М4х50. Схема крепления показана на рисунке 4.

Рисунок 4




Рисунок 6




Рисунок 5


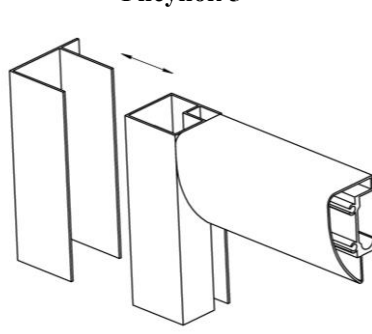


Рисунок 7



Вертикальные стойки вставляем в компенсационные профили рис.5 (крепежное ухо внутрь).


Собранный каркас установить на поддон. Вывернуть положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Наметить 8 отв. для сверления в стене (рис.6). Снять раму, просверлить отв. в стене Ø 6 мм и вбить дюбели.

При сборке рамы необходимо установить неподвижные стекла (поз. 8, 9 рис. 3). Установку неподвижных стёкол выполнить в пазы, расположенные в вертикальных стойках. Для герметизации использовать уплотнительный П-образный силиконовый профиль. Он одевается непосредственно на стекло перед

установкой в пазы профиля. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Установить, поочерёдно, правые и левые неподвижные стёкла в пазы вертикальных стоек и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, закрепляя их упорами как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

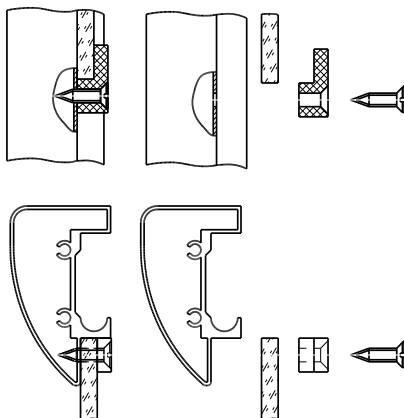

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков поддона и рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов.

Прикрепить компенсационные профили к стене саморезами М 4х20.

Установить раму шторок на борт душевого поддона.

Зафиксировать вертикальную стойку (рис.7) и компенсационный профиль саморезами М4х5 (сверлить насквозь), отступив примерно по 5 см сверху и снизу. Достаточно зафиксировать в двух местах каждый профиль.

3. Установить двери в раму душевых шторок.

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рисунок 9).


Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.


Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Рисунок 9

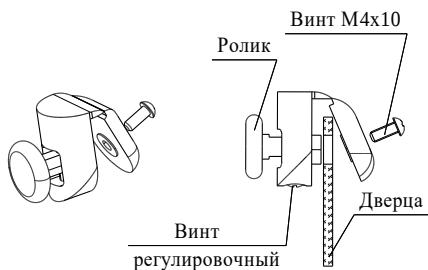


а) верхний ролик

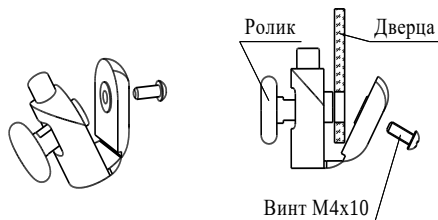

б) нижний ролик

4. Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10

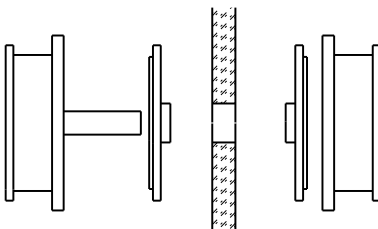

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стекла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

**ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

– Хранить изделие при температуре 18°-25°С и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, чтобы исключить появления грибка и ржавчины.

– Транспортировать в штатной (заводской) упаковке, любым закрытым видом транспорта надежно закрепив, чтобы исключить любые возможные перемещения внутри транспортного средства.

– При переноске, погрузке и разгрузке соблюдать осторожность, не допускать ударов.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за повреждения изделия при транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.	Поддон в сборе	1 упаковка
2.	Душевая шторка	1 упаковка
3.	Инструкция	1 шт.

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО !!!